
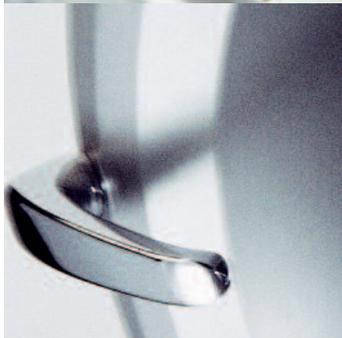


Die 6. Generation

P12
P15
P18

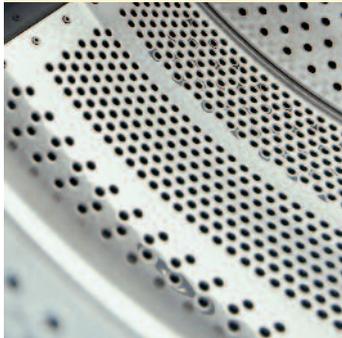

Große Technik - kompakt und leise

PremiumLine



BÖWE
Textile Cleaning

Ihr Gebäude sagt: kompakt soll sie sein!

Ihr Gewissen sagt: umweltfreundlich soll sie sein!

Ihr Anspruch sagt: zuverlässig soll sie sein!

Die PremiumLine von BÖWE gibt Ihnen die passenden Antworten

Die Aufbauvarianten

Bei der Entwicklung der P12, P15 und P18 hatten wir vor allem eines im Sinn: die oft beengten Raumverhältnisse in Reinigungsbetrieben. Darum gibt es diese Maschinen in zwei unterschiedlichen Aufbauvarianten: Slimline und Crossline - genau so, wie es Ihr Betrieb erfordert. Und das bei einer Einbringhöhe unter 2000 mm.

Durch einen Teile-Kit lässt sich eine P-Maschine jederzeit zu einer M-Maschine umrüsten. Nach der Umrüstung können Sie Lösemittel wie Kohlenwasserstoff, Silikonlösemittel, GreenEarth® und K4 verwenden.



Slimline:
die Destillation ist hinter
der Maschine angeordnet



Crossline:
hier steht die Destillation
neben der Maschine



Klassisch-elegantes Design
für Ihren Betrieb

Kompakt auch mit Zubehör

Besondere Anforderungen und Vorschriften erfordern spezielles Zubehör wie eine emissionsfreie Destillationsentsorgung oder eine Adsorptionseinheit. Auch mit diesen Zusatzmodulen sind die Maschinen sehr kompakt.

Bereit für unterschiedliche Anwendungen

Die Maschinen stehen als 3-Tank-Version und optional mit einem zweiten Öko-Filter bzw. einem zusätzlichen Kohlefilter zur Verfügung. So sind Sie gerade bei der Reinigung von unterschiedlicher Ware besonders flexibel. Schonen Sie sich, Ihre Mitarbeiter und auch

die Umwelt - mit der neuen P12, P15 und P18 halten Sie die strengen Anforderungen der 2.BImSchV zuverlässig ein.

Wartung leicht gemacht


Nur eine saubere Maschine ist wirklich umweltfreundlich. Darum haben wir die Trommelrückwand durch Inspektionsöffnungen leicht zugänglich gemacht. Außerdem ist der Lagerflansch bei BÖWE-Maschinen mit einer einzigartigen Spezialbeschichtung versehen, so dass sich kaum Flusen bilden können.

Der neue Wasserabscheider ist selbstreinigend und bietet höchsten Wartungskomfort durch vollautomatische Wartungsprogramme. Dadurch sind nahezu keine manuellen Arbeiten erforderlich.

Die Destillationsentsorgung läuft emissionsfrei und automatisch ab, ohne dass die Destillation geöffnet werden muss.

SLIMSORBA PL

Mit der vollintegrierten Adsorptionsanlage SLIMSORBA erhalten Sie geruchsfreie Ware und eine besonders geringe Lösemittel-Restkonzentration. Bei Bedarf kann der Desorptionsvorgang durch Wartungsprogramme eingeleitet werden, die vollautomatisch ablaufen.

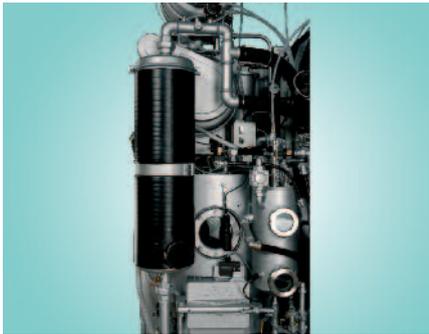

Die SLIMSORBA PL erfüllt strengste Umwelanforderungen

Ökofilter und Sicherheitswanne


Das effiziente Ökofilter arbeitet in bewährter Mehrscheiben-Schleudertechnik, ist per Computer überwacht und kann vollautomatisch gewartet werden.

Die robuste Sicherheitswanne ist eine unüberwindbare Barriere für Lösemittel. So sind Erdreich und Grundwasser zuverlässig geschützt.



Selbstreinigende Lösemitteltanks

Eine neue Tankgeometrie bietet besonders schräge Tankböden und die Lösemittelabsaugung am tiefsten Punkt. Zusammen mit der modernen Bearbeitungstechnik für glattere Oberflächen erlauben die 3 Tanks praktisch keine Ablagerungen mehr.

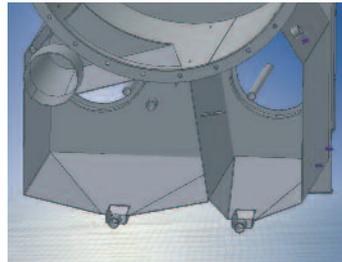


Keine Ablagerung - da selbstreinigend

SuperDry
PDS+

Power Drying System

Ergebnisse wissenschaftlicher Berechnungen und Strömungssimulationen haben zum neu konzipierten Luftschacht geführt. Das Konzept hat sich bei den BÖWE MultiSolvent®-Maschinen seit Jahren bewährt.

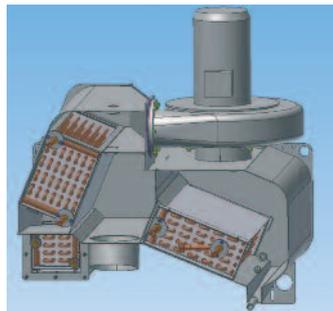

Mehr Power im Luftstrom = weniger Zeit bei der Trocknung

Im Zusammenwirken mit der dynamischen Trommellochung steigert der neue Luftschacht nochmals die Leistung des PDS. Die schnelle Trocknung wird somit um die Attribute leise und wartungsarm ergänzt.

Regelantrieb und EBS®

Auch die Kompakten von BÖWE sind mit einem Regelantrieb und EBS® (Electronic Balancing System) ausgestattet. So werden Unwuchten während des Schleudervorganges elektronisch weitgehend vermieden. Sie können dadurch problemlos schleudern, auch wenn die Maschine nicht voll beladen ist. Der Regelantrieb sorgt mit seiner stufenlosen Drehzahlregelung für einen schonenden Reinigungsprozess, der für alle Warenarten individuell angepasst werden kann.

Leistungsstarke Steuerung ConfoTronic PL

Die ConfoTronic PL bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur individuellen Anpassung an unterschiedlichste Arbeitsaufgaben und stellt einen sicheren, effizienten und variablen Betrieb der Maschine sicher.

Die Steuerung ist durch Einlesen von einer Standard-MMC- / oder SD-Karte einfach auf den neuesten Stand aktualisierbar.

BÖWE Direct Connect

In der P12, P15 und P18 ist Direct Connect bereits vorbereitet. Mit der BÖWE Direct Connect Software besteht die Möglichkeit, mit der Maschine vom PC aus zu arbeiten. Sie können Tages-, Wartungs- und Betriebsdaten-Protokolle zentral oder dezentral abrufen und statistisch auswerten. Das System bietet Ihnen und Ihrem Servicepartner die kostengünstige und zeitsparende Ferndiagnose per Telefonverbindung. Reinigungsprogramme lassen sich einfach kopieren, bearbeiten, sichern und auf PC oder Maschine laden. Wir nennen das BÖWE Machine Management.

Excellence in Drycleaning: Die P12, P15 und P18 im Detail



Nur eine Wartungsöffnung für Flusenfilter und Nadelfänger: Mit rundem Gehäuse gibt es keine Ecken für Flusennester



Der neue, selbstreinigende BÖWE Wasserabscheider



BÖWE Direct Connect – die Möglichkeit zur Fern-diagnose ist bereits integriert

BÖWE Textile Cleaning GmbH
Dr.-Georg-Schaeffler-Str. 22
D-77815 Bühl/Germany
Tel. 07223 80103-0
Fax 07223 80103-29
info@boewe-tc.de
www.boewe-tc.de

BÖWE
Textile Cleaning

		P12	P15	P18
Lösemittel		Perchloroethylen		
Trommel				
Beladekapazität	kg	12	15	18
Trommelinhalt	l	240	300	360
Trommeldurchmesser	mm	820	820	820
Trommeltiefe	mm	460	570	680
Drehzahl Reinigen	1/min	40	40	40
Drehzahl Schleudern, max.	1/min	500	500	500
Tanks (Füllmengen)				
Tank I	l	110	130	155
Tank II	l	70	85	100
Tank III	l	90	90	90
Destillation				
Füllvolumen	l	120	120	120
Schleuderfilter				
Filterfläche	m ²	2,7	2,7	2,7
Filterinhalt	l	40	40	40
Kartuschenfilter (Option)				
Filterinhalt	l	15	15	15
Maschinenmaße				
Breite (Slim-/Crossline)	mm	1.080/1.840	1.080/1.840	1.080/1.840
Breite Einbringmaß (Slimline)	mm	930	930	930
Tiefe (Slim-/Crossline)	mm	2.165/1.410	2.165/1.410	2.275/1.540
Höhe Einbringmaß	mm	1.995	1.995	1.995
Höhe installiert	mm	2.260	2.260	2.260
Gewicht*				
Ohne Lösemittel (Slim-/Crossline)	kg	1.140/1.240	1.240/1.340	1.340/1.440
Standfläche (Slim-/Crossline)	m ²	2,3/2,5	2,3/2,5	2,4/2,6

*mit SLIMSORBA, 2 Schleuderfilter und 1 Kartuschenfilter

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



Ihr BÖWE-Partner